
Light Art/

Reveal the texture light

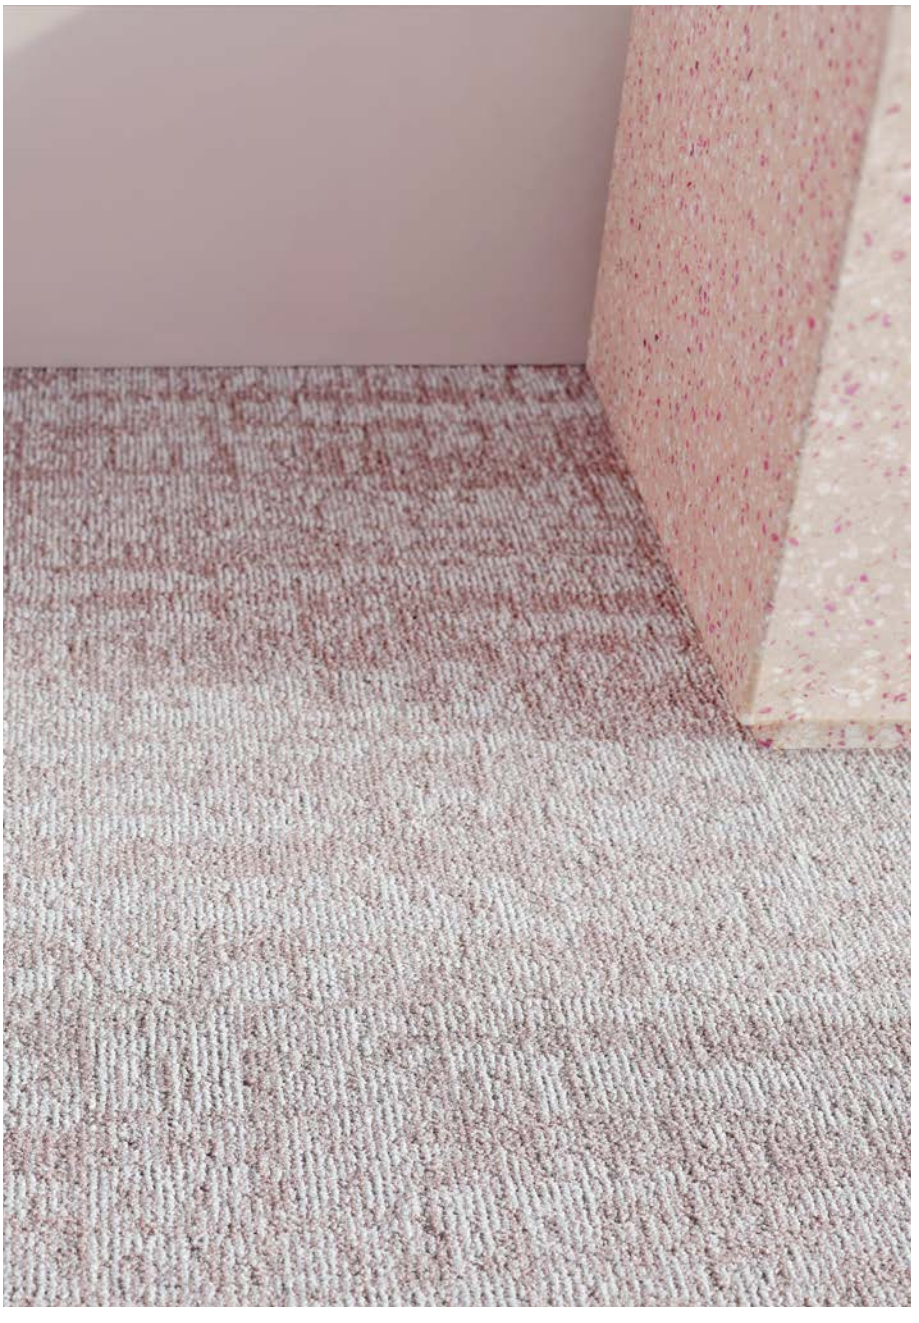

Mohawk Group

Light art /

EN_ **Reveal the texture of light**
Light defines how we feel. With Flare, Reflect, Orb, Glow, and Chrome, Light Art channels the rhythm of daylight into carpet tiles that elevate mood, brighten interiors, and shape spaces with balance and clarity..

FR_ **Révéler la texture de la lumière**
La lumière définit ce que nous ressentons. Avec Flare, Reflect, Orb, Glow et Chrome, Light Art canalise le rythme de la lumière du jour dans des dalles de moquette qui élèvent l'humeur, illuminent les intérieurs et façonnent les espaces avec équilibre et clarté.

NL_ **Toon de textuur van licht**
Licht bepaalt hoe wij ons voelen. Met Flare, Reflect, Orb, Glow en Chrome kanaliseert Light Art het ritme van daglicht in tapijttegels die onze stemming verbeteren, interieurs opfleuren en ruimtes balans en helderheid geven.

DE_ **Die Textur des Lichts sichtbar machen**
Licht bestimmt, wie wir uns fühlen. Mit Flare, Reflect, Orb, Glow und Chrome kanalisiert Light Art den Rhythmus des Tageslichts in Teppichfliesen, die die Stimmung heben, Innenräume erhellen und Arbeitsumgebungen mit Balance und Klarheit gestalten.

Light Art /



Light art /

Chrome

EN_ **The amplification of brilliance**
Whether light, focus or performance, Chrome amplifies everything. Its linear structure acts like an optical engine, maximizing every available lumen to create the sort of clarity that data analysts, surgeons, and engineers instinctively seek.
When precision is non-negotiable, Chrome amplifies mental sharpness, turning challenging environments into competitive advantages.

FR_ **L'amplification de la brillance**
Qu'il s'agisse de lumière, de concentration ou de performance, Chrome amplifie tout. Sa structure linéaire agit comme un moteur optique, maximisant chaque lumen disponible pour créer le type de clarté que les analystes de données, les chirurgiens et les ingénieurs recherchent instinctivement.
Lorsque la précision n'est pas négociable, Chrome amplifie l'acuité mentale, transformant les environnements difficiles en avantages concurrentiels.

NL_ **De versterking van schittering**
Of het nu gaat om licht, focus of prestaties, Chrome versterkt alles. De lineaire structuur van Chrome werkt als een optische machine die elke beschikbare lumen optimaal benut om de helderheid te creëren waar data-analisten, chirurgen en ingenieurs instinctief naar op zoek zijn. Als precisie niet onderhandelbaar is, versterkt Chrome de mentale scherpte en zet het uitdagende omgevingen om in concurrentievoordelen.

DE_ **Die Verstärkung der Brillanz**
Ob Licht, Konzentration oder Leistung – Chrome verstärkt alles. Seine lineare Struktur wirkt wie ein optischer Motor, der jedes verfügbare Lumen maximiert und so Klarheit schafft, die Datenanalysten, Chirurgen und Ingenieure instinktiv suchen. Wo Präzision nicht verhandelbar ist, verstärkt Chrome mentale Schärfe und verwandelt anspruchsvolle Umgebungen in klare Wettbewerbsvorteile..

Colors



Light Art / **Chrome - 569**
LRV: 17,40




Light Art / **Chrome - 419**
LRV: 27,05



Light Art / **Chrome - 559**
LRV: 8,37



Light Art / **Chrome - 935**
LRV: 20,69



Light Art / **Chrome - 979**
LRV: 7,74



Light Art / **Chrome - 927**
LRV: 9,71





Light Art / **Chrome - 627**
LRV: 25,85



Light Art / **Chrome - 614**
LRV: 19,71



Light Art / **Chrome - 703**
LRV: 24,85



Light Art / **Chrome - 714**
LRV: 19,34



Light Art / **Chrome - 733**
LRV: 10,00



Light Art / **Chrome - 731**
LRV: 10,64



Light Art / Chrome

Carpet Tiles

Mohawk Group

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 327 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 2,9 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		± 0,113 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 214.200/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,073 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		ongoing

We reserve all rights for technical improvements. 06/2025



Chrome — **703**

Light art /

Flare

EN_ **Channeling light’s energy**

Energy. That’s what happens when Flare’s warm copper channels catch the first rays of daylight and redirect them through office landscapes. These vertical grooves orchestrate light, creating rhythmic patterns that mirror the natural progression from dawn focus to midday collaboration. Teams find themselves naturally synchronized to Flare’s shifting light corridors.

FR_ **LCanaliser l’énergie de la lumière**


L’énergie. C’est ce qui se produit lorsque les canaux en cuivre chaud de Flare captent les premiers rayons de la lumière du jour et les redirigent à travers les paysages de bureaux. Ces rainures verticales orchestrent la lumière, créant des motifs rythmiques qui reflètent la progression naturelle de la concentration de l’aube à la collaboration de la mi-journée. Les équipes se synchronisent naturellement avec les couloirs de lumière changeante de Flare.

NL_ **Kanaliseren van lichtenergie**

Energie. Dat is wat er gebeurt als de warme koperen kanalen van Flare de eerste zonnestralen opvangen en ze door het kantoorlandschap sturen. Deze verticale groeven orkestreren het licht en creëren ritmische patronen die het natuurlijke verloop van de focus op zonsopgang tot de samenwerking op het middaguur weerspiegelen. Teams voelen zich op natuurlijke wijze gesynchroniseerd met de veranderende lichtcorridors van Flare.

DE_ Die Energie des Lichts kanalisieren

Energie – genau das geschieht, wenn die warmen Kupferkanäle von Flare die ersten Strahlen des Tageslichts einfangen und durch Büro-Landschaften lenken. Diese vertikalen Rillen inszenieren das Licht und erzeugen rhythmische Muster, die den natürlichen Verlauf vom morgendlichen Fokus bis zur mittäglichen Zusammenarbeit widerspiegeln. Teams finden sich ganz von selbst im Einklang mit den sich wandelnden Lichtkorridoren von Flare.

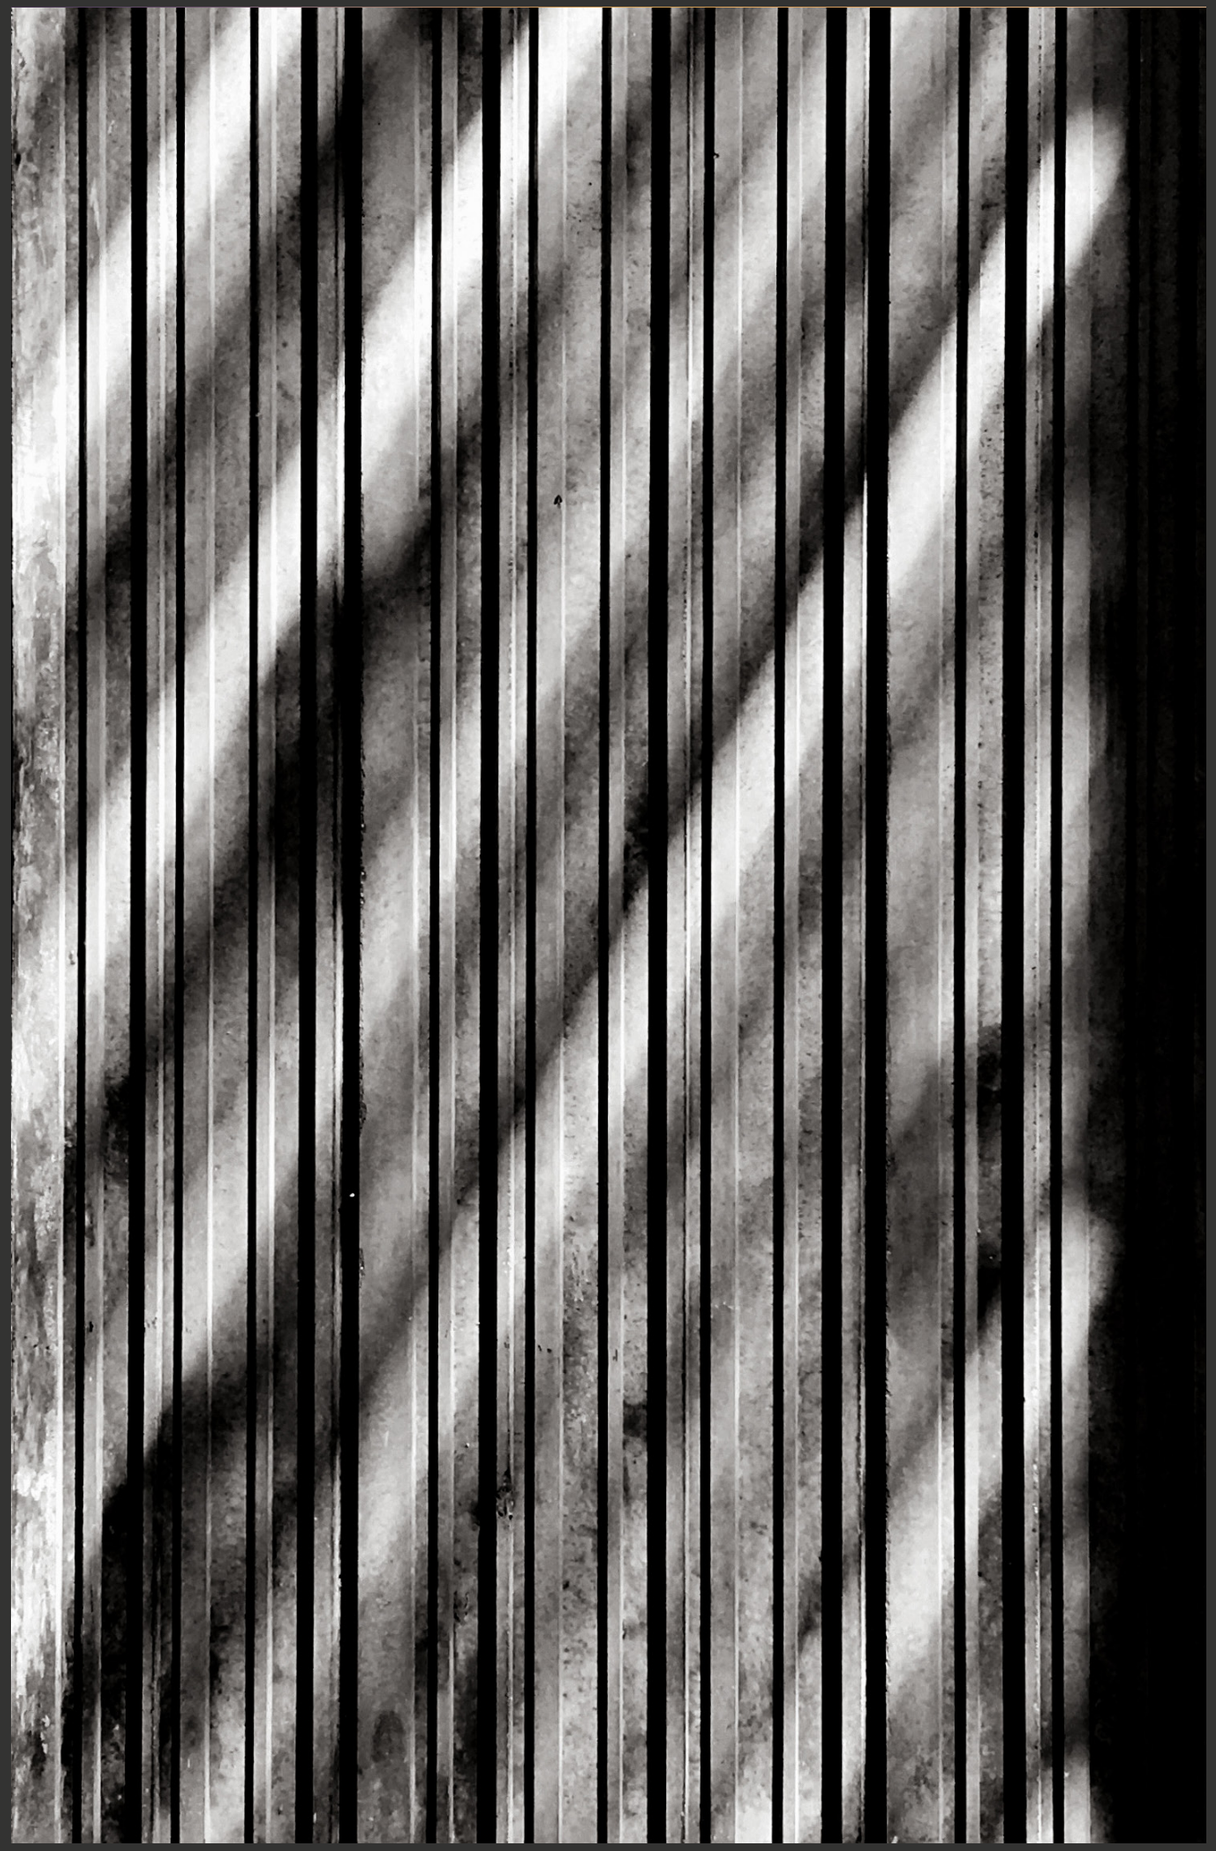

Colors




Light Art / **Flare - 569**
LRV: 17,40



Light Art / **Flare - 419**
LRV: 27,05




Light Art / **Flare - 559**
LRV: 8,37



Light Art / **Flare - 935**
LRV: 20,69



Light Art / **Flare - 979**
LRV: 7,74



Light Art / **Flare - 927**
LRV: 9,71



Flare — **714**



Light Art / **Flare - 627**
LRV: 25,85



Light Art / **Flare - 614**
LRV: 19,71



Light Art / **Flare - 703**
LRV: 24,85



Light Art / **Flare - 714**
LRV: 19,34



Light Art / **Flare - 733**
LRV: 10,00



Light Art / **Flare - 731**
LRV: 10,64



Flare — **627**

Light Art / Flare
Carpet Tiles

Mohawk Group

Technical Specifications
Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 346 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,3 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,0 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		± 0,115 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 198.394/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,070m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		TBC

We reserve all rights for technical improvements. 01/2023



Flare — **614**

Light art /


Glow

EN_ **Luminosity burns within**
There’s a reason creative agencies choose spaces that feel different. Glow’s deep textured surface creates an atmosphere that signals to the brain: something special happens here. The way violet wavelengths interact with ambient lighting produces the kind of visual richness that makes ordinary conversations evolve into extraordinary ideas, transforming conference rooms into innovation labs through Glow’s luminous presence.

FR_ **La luminosité brûle à l’intérieur**
Il y a une raison pour laquelle les agences de création choisissent des espaces qui semblent différents. La surface texturée et profonde de Glow crée une atmosphère qui signale au cerveau qu’il se passe quelque chose de spécial ici. La façon dont les longueurs d’onde violettes interagissent avec l’éclairage ambiant produit le type de richesse visuelle qui fait évoluer les conversations ordinaires vers des idées extraordinaires, transformant les salles de conférence en laboratoires d’innovation grâce à la présence lumineuse de Glow.

NL_ **Verlichting brandt binnenin**
Creatieve bureaus kiezen ruimtes die anders aanvoelen. Het diep gestructureerde oppervlak van Glow creëert een sfeer die een signaal aan de hersenen geeft: hier gebeurt iets bijzonders. De manier waarop violet licht samenwerkt met omgevingslicht creëert een visuele rijkdom die ervoor zorgt dat gewone gesprekken evolueren tot buitengewone ideeën. Dankzij de stralende aanwezigheid van Glow worden vergaderruimtes omgetoverd tot innovatielabs.

DE_ **Strahlkraft von innen**
Es gibt einen Grund, warum Kreativagenturen Räume wählen, die sich anders anfühlen. Glows tiefe, texturierte Oberfläche schafft eine Atmosphäre, die dem Gehirn signalisiert: Hier passiert etwas Besonderes. Die Interaktion violetter Lichtwellen mit dem Umgebungslicht erzeugt eine visuelle Fülle, die alltägliche Gespräche in außergewöhnliche Ideen verwandelt – und Konferenzräume durch die leuchtende Präsenz von Glow in Innovationslabore verwandelt.

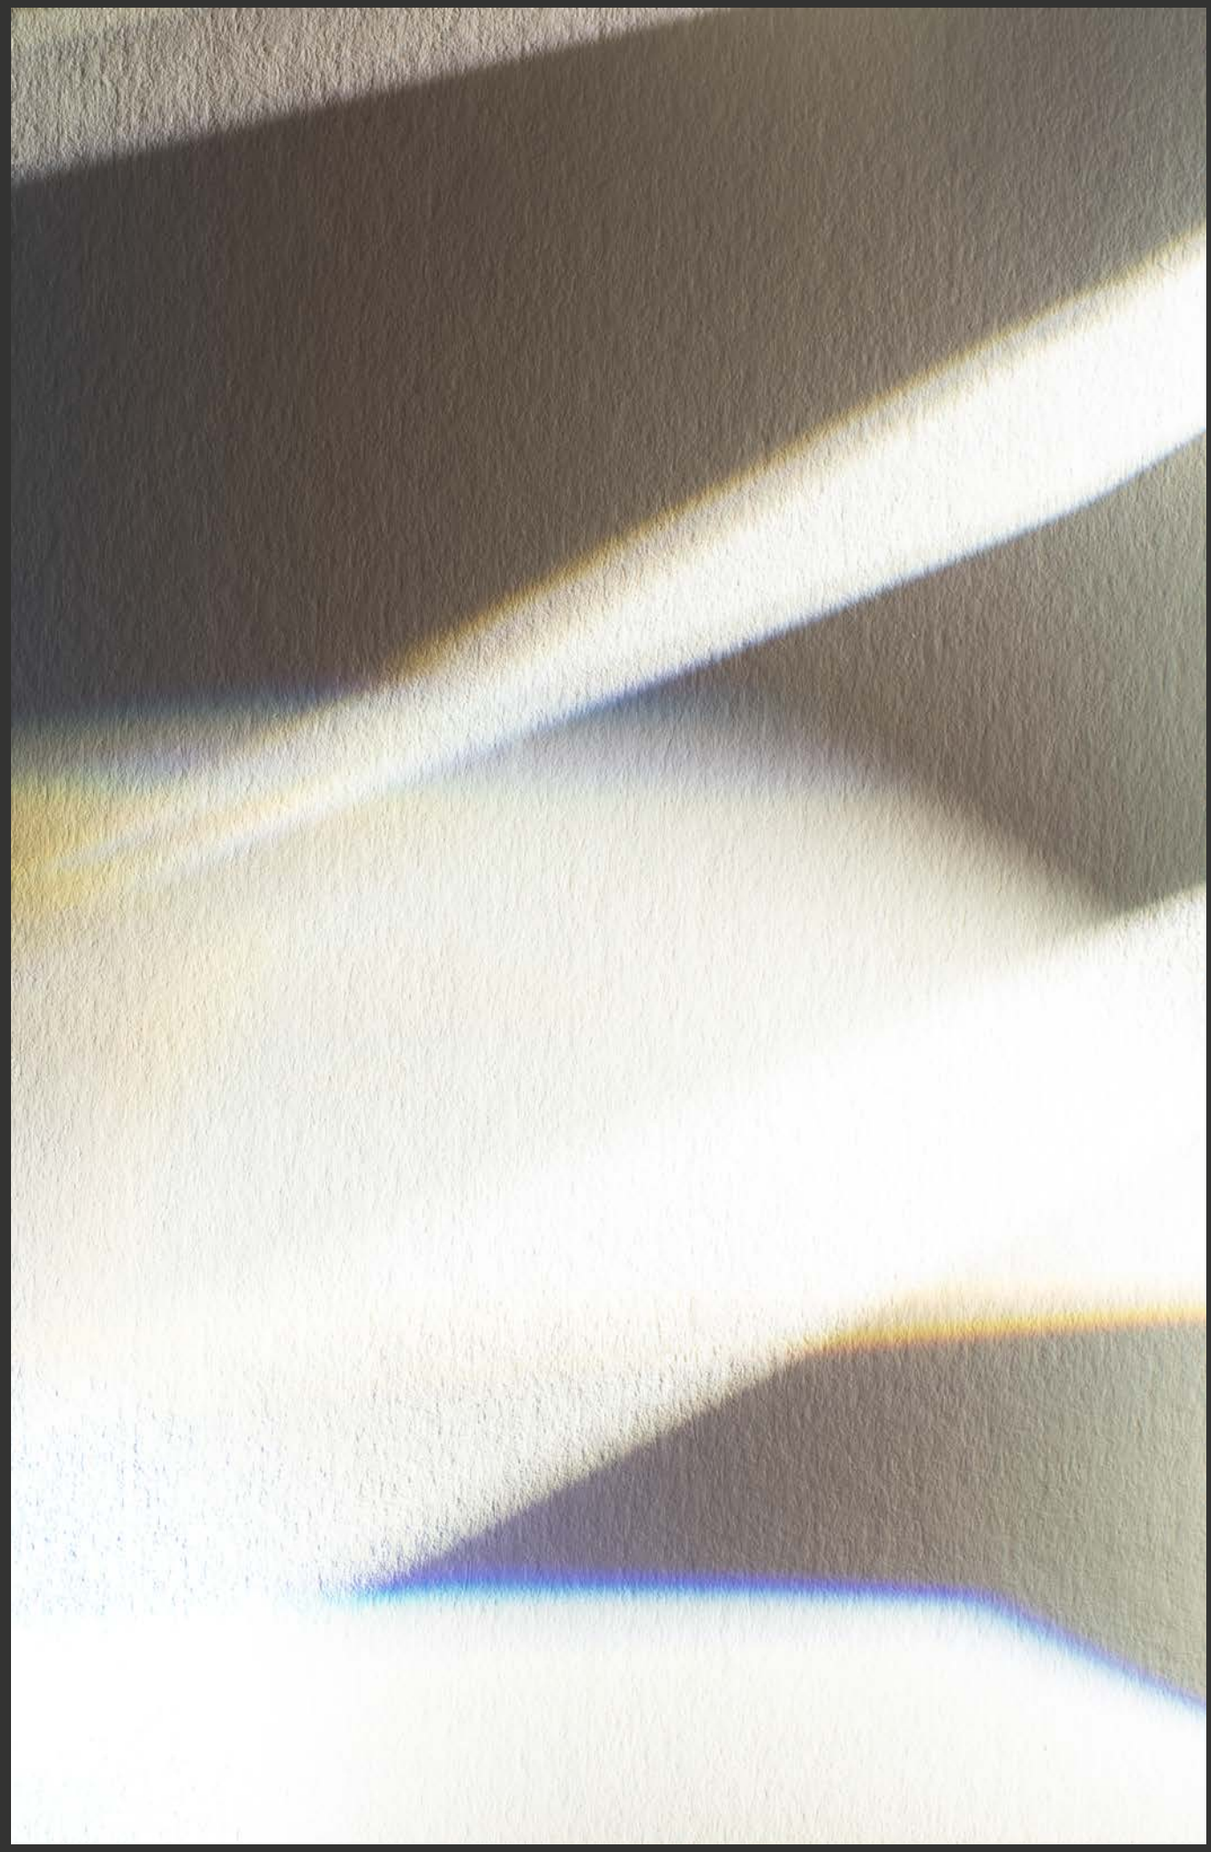

Colors



Light Art / **Glow - 569**
LRV: 17,40




Light Art / **Glow - 419**
LRV: 27,05



Light Art / **Glow - 559**
LRV: 8,37



Light Art / **Glow - 935**
LRV: 20,69



Light Art / **Glow - 979**
LRV: 7,74



Light Art / **Glow - 927**
LRV: 9,71





Light Art / **Glow - 627**
LRV: 25,85



Light Art / **Glow - 614**
LRV: 19,71



Light Art / **Glow - 703**
LRV: 24,85



Light Art / **Glow- 714**
LRV: 19,34



Light Art / **Glow - 733**
LRV: 10,00



Light Art / **Glow - 731**
LRV: 10,64



Light Art / Glow

Carpet Tiles

Mohawk Group


Technical Specifications


Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 334 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,4 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 2,9 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		± 0,116 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 214.200/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN ISO 4918	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,073 m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		ongoing

We reserve all rights for technical improvements. 06/2025





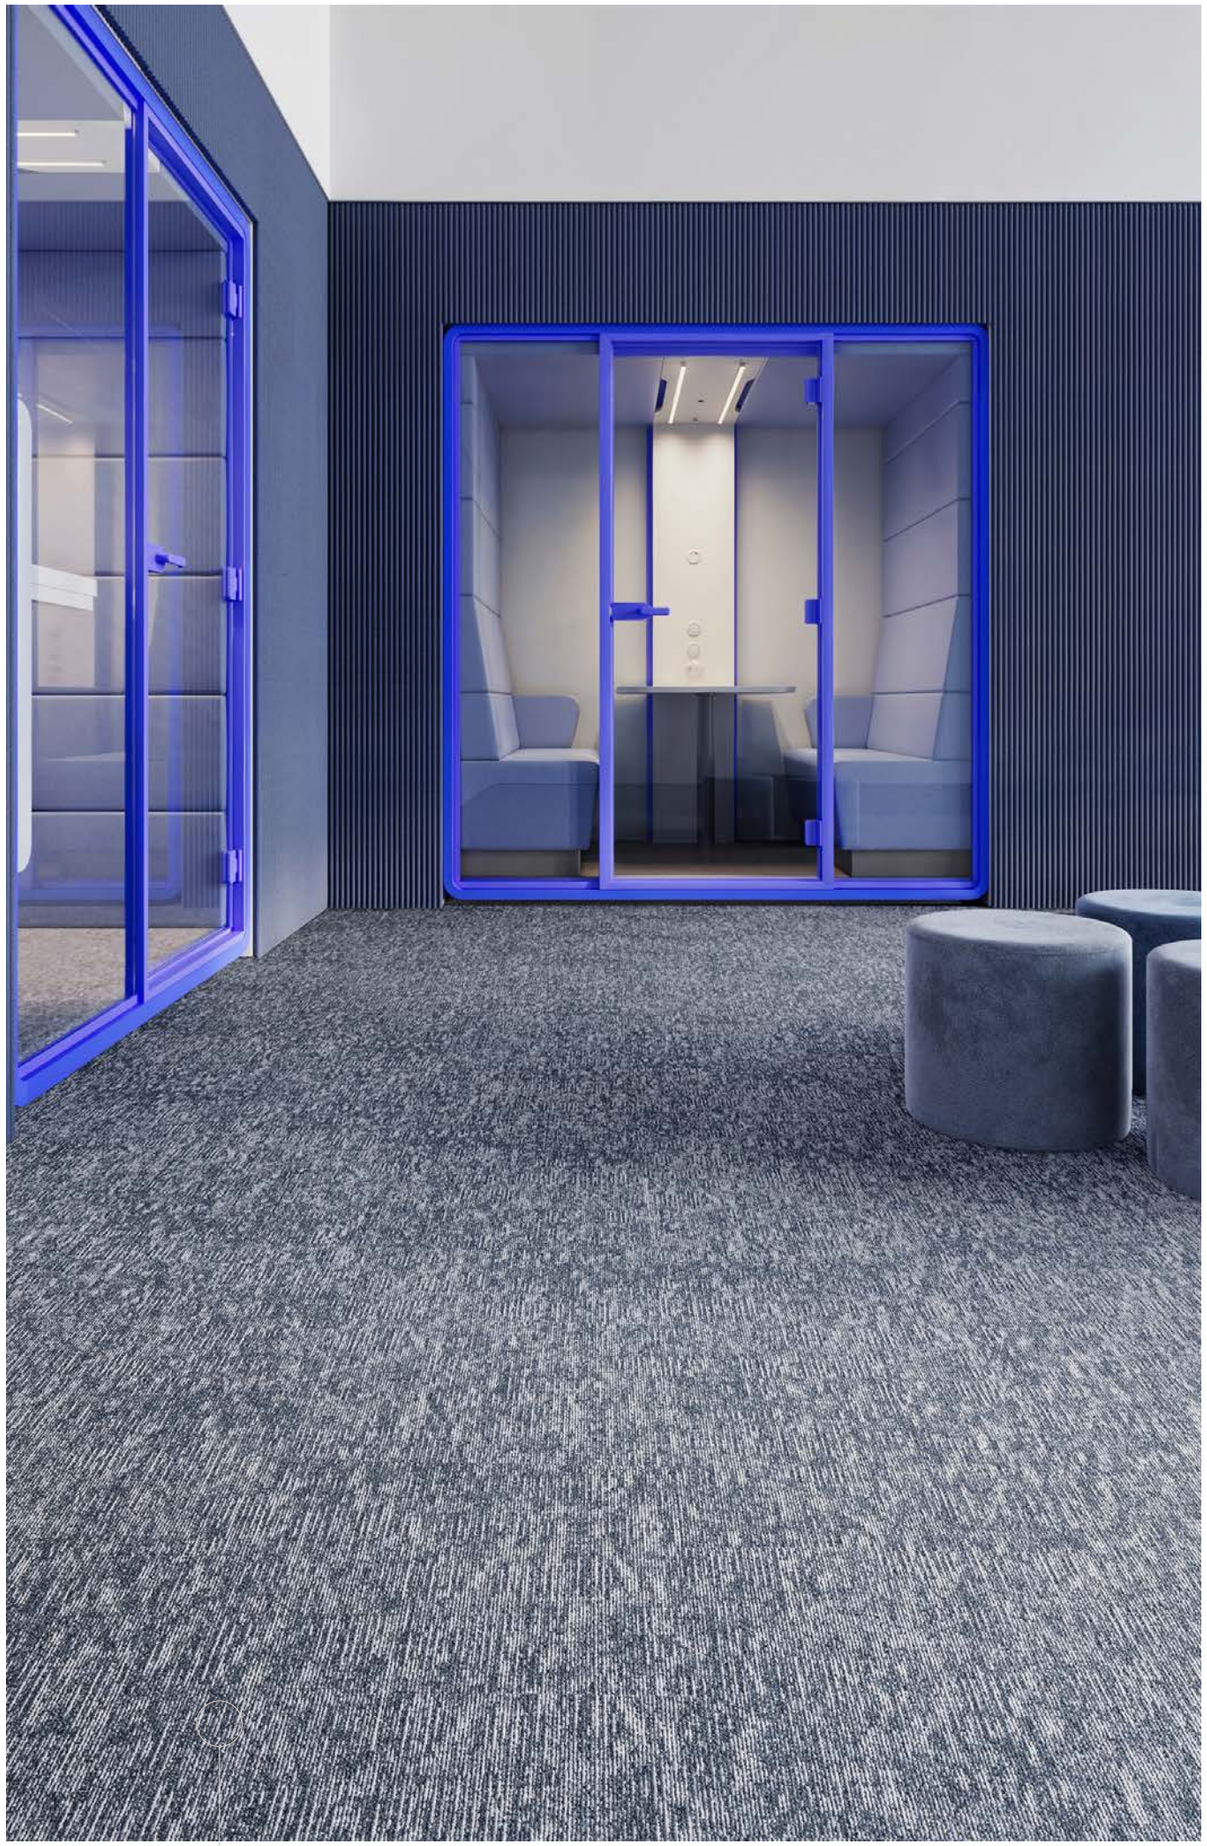

Glow — **569**

Light art /


Orb

EN_ **The gentle scattering of light**
Orb understands that harsh transitions drain human energy faster than any deadline. Its organic speckled surface breaks artificial fluorescence into something resembling late afternoon sunlight through leaves; gentle, varied, alive. These patterns and hues create micro-environments of comfort that make eight-hour days feel less like endurance tests and more like natural rhythms.

FR_ **La douce diffusion de la lumière**
Orb comprend que les transitions brutales drainent l'énergie humaine plus rapidement que n'importe quel délai. Sa surface organique mouchetée brise la fluorescence artificielle en quelque chose qui ressemble à la lumière du soleil de fin d'après-midi à travers les feuilles ; douce, variée, vivante. Ces motifs et ces teintes créent des micro-environnements de confort qui font que les journées de huit heures ressemblent moins à des épreuves d'endurance qu'à des rythmes naturels.

NL_ **De versterking van schittering**
Orb begrijpt dat harde overgangen meer menselijke energie kosten dan welke deadline dan ook. Het organische, gespikkelde oppervlak breekt kunstmatige fluorescentie af tot zonlicht dat laat in de middag zonlicht door bladeren schijnt: zacht, gevarieerd en levendig. Deze patronen en tinten creëren micro-omgevingen van comfort, waardoor werkdagen van acht uur minder aanvoelen als een uithoudingstest en meer als een natuurlijk ritme.

DE_ **Die sanfte Streuung des Lichts**
Orb versteht, dass abrupte Übergänge menschliche Energie schneller erschöpfen als jede Deadline. Seine organische, gesprenkelte Oberfläche bricht künstliche Licht in etwas auf, das an spätnachmittäglichem Sonnenlicht erinnert, das durch Blätter fällt – sanft, vielfältig, lebendig.
Diese Muster und Farbtöne schaffen kleine Wohlfühlbereiche, in denen sich Acht-Stunden-Tage weniger als ein Ausdauertest und mehr wie ein natürlicher Rhythmus anfühlen.

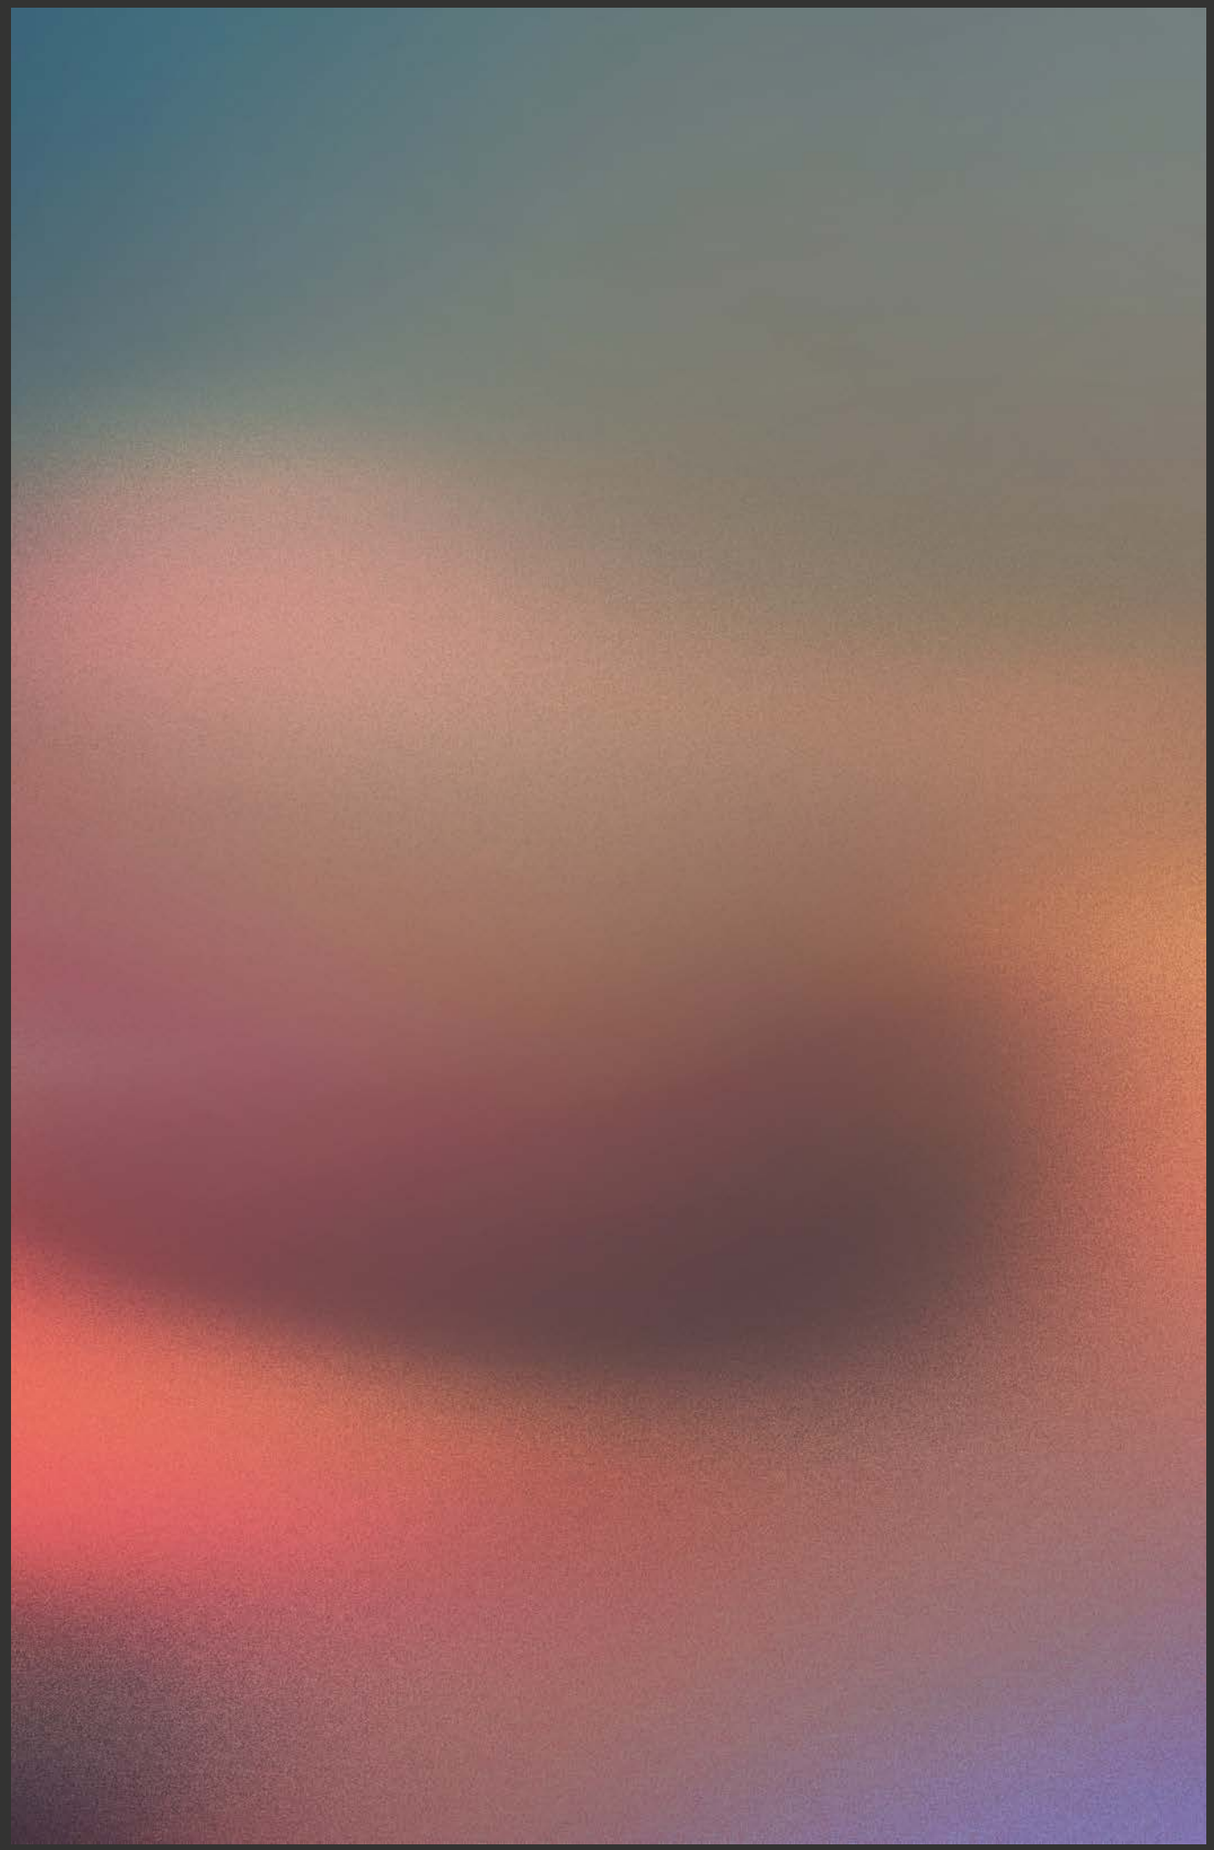

Colors



Light Art / **Orb - 569**
LRV: 17,40



Light Art / **Orb - 419**
LRV: 27,05




Light Art / **Orb - 559**
LRV: 8,37




Light Art / **Orb - 935**
LRV: 20,69



Light Art / **Orb - 979**
LRV: 7,74



Light Art / **Orb - 927**
LRV: 9,71

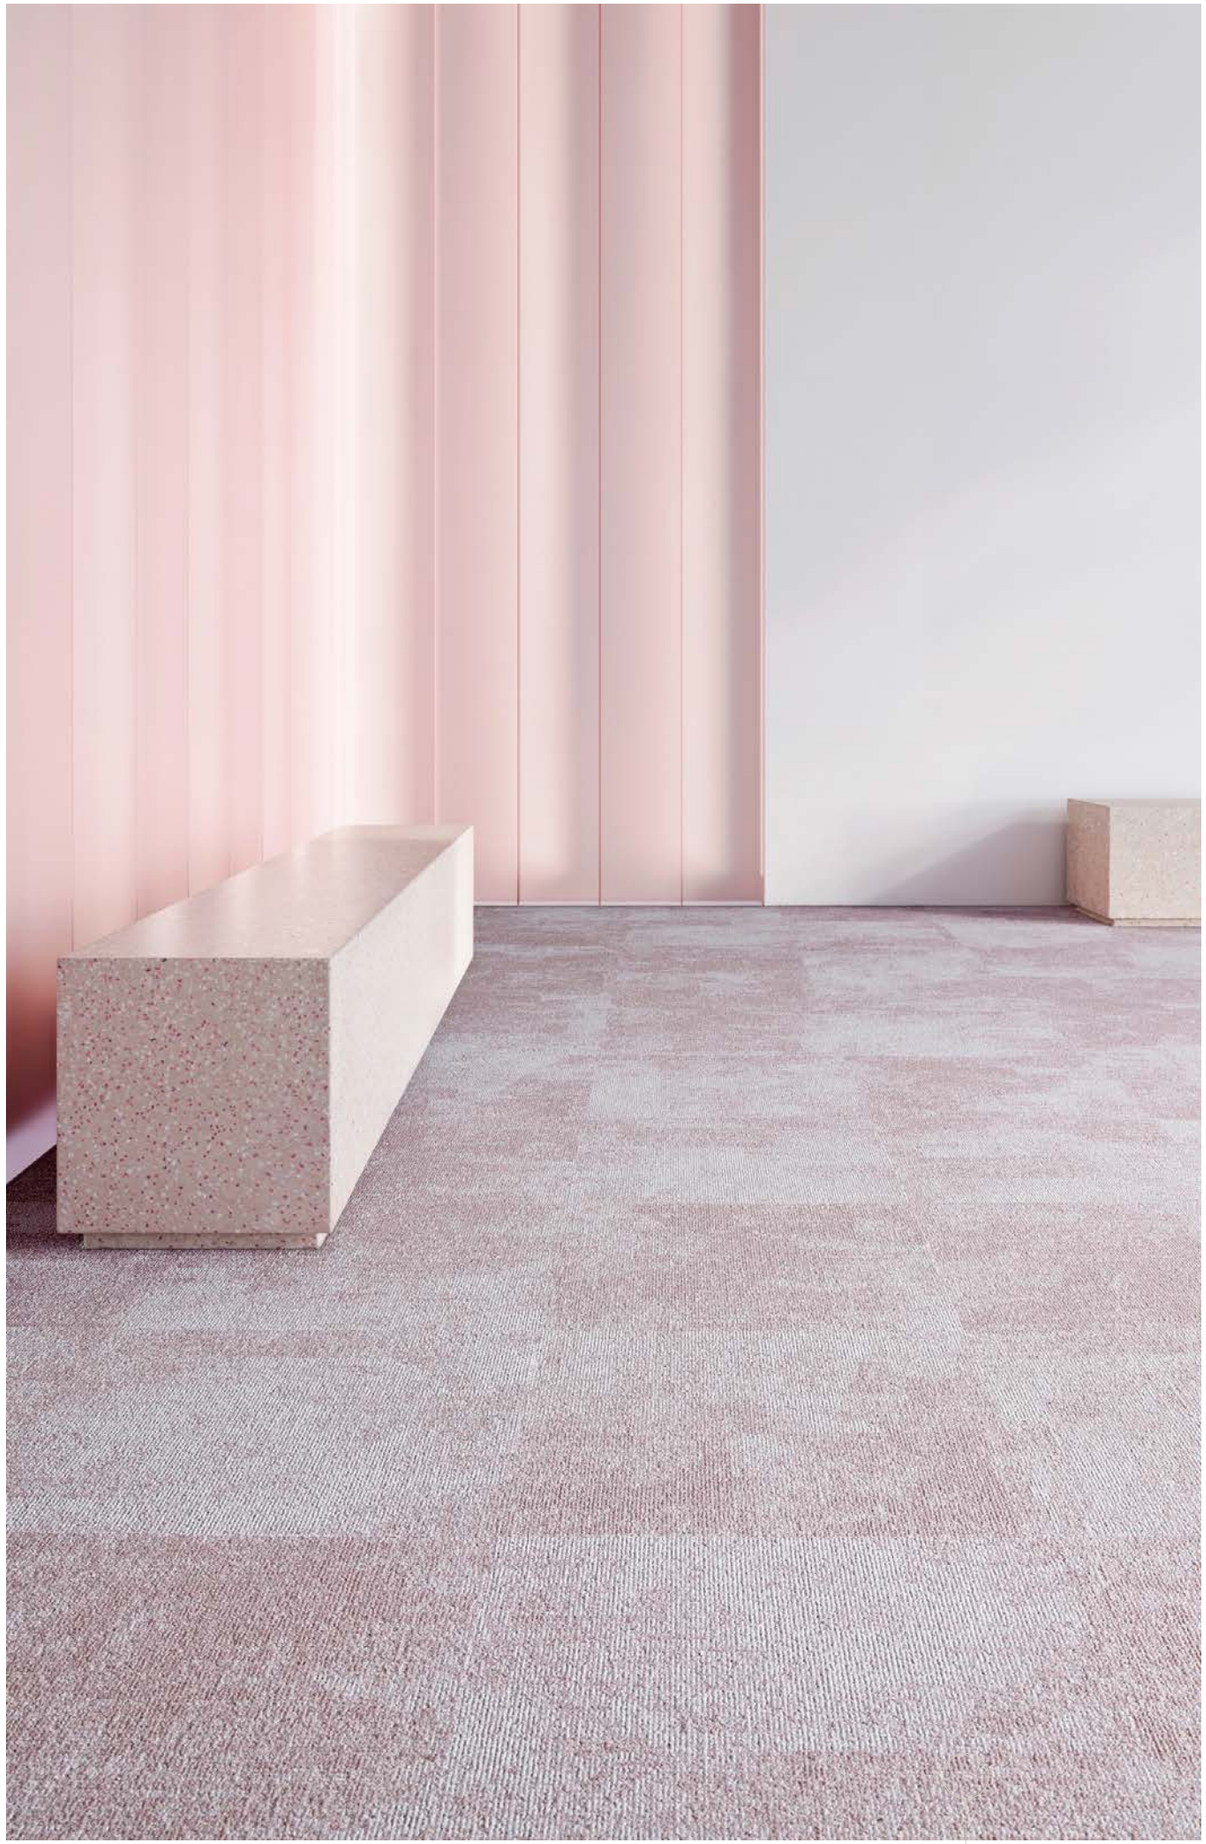



Light Art / **Orb - 627**
LRV: 25,85



Light Art / **Orb - 614**
LRV: 19,71



Light Art / **Orb - 703**
LRV: 24,85



Light Art / **Orb - 714**
LRV: 19,34



Light Art / **Orb - 733**
LRV: 10,00



Light Art / **Orb - 731**
LRV: 10,64



Light Art / Orb

Carpet Tiles

Mohawk Group

Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Material der Polnutzschicht - Složení vlákna - Skład i rodzaj runa		100% solution dyed nylon
Secondary backing Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita		± 4000 g/m²
Pile weight Poleinsatzgewicht - Hmotnost vlákna - Waga runa		± 540 g/m²
Surface pile weight Polnutzschichtgewicht - Hmotnost vlákna v ploše - Waga runa na powierzchni		± 316 g/m²
Total thickness Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita		± 6,3 mm
Surface pile thickness Poldicke - Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		± 2,8 mm
Surface pile density Polrohdichte - Povrchová hustota vlákna - Gęstość runa		± 0,113 g/cm³
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		± 214.200/m²
Wear classification Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřebení - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Stuhlrolleneignung - Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli	EN ISO 4918	A: intensive use
Fire classification Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarow	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odporność kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelný odpor - Odporność termiczna	ISO 8302	0,073 m².K/W
Sound absorption Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß - Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów		12
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number GUT-Prodis Nummer - GUT-Prodis číslo - Numer GUT-Prodis		ongoing

We reserve all rights for technical improvements. 06/2025



Orb— **569**

Light art /

Reflect

EN_ **A balanced brightness**

Why do some workspaces feel effortlessly conducive to deep thinking? The answer often lies beneath our feet. Reflect’s geometry creates the kind of steady, undisturbed brightness that allows minds to settle into complex problem-solving without the visual interruptions that fragment concentration. It’s the difference between fighting your environment and flowing with Reflect’s natural balance.

FR_ **Une luminosité équilibrée**

Pourquoi certains espaces de travail semblent-ils facilement propices à une réflexion approfondie ? La réponse se trouve souvent sous nos pieds. La géométrie de Reflect crée le type de luminosité stable et non perturbée qui permet aux esprits de s’installer dans la résolution de problèmes complexes sans les interruptions visuelles qui fragmentent la concentration. C’est la différence entre lutter contre son environnement et s’adapter à l’équilibre naturel de Reflect.

NL_ **Een evenwichtige helderheid**

Waarom zijn sommige werkplekken zo uitnodigend voor diepgaand nadenken? Het antwoord ligt vaak onder onze voeten. De geometrie van Reflect creëert een constante, ongestoorde helderheid, zodat de geest zich kan concentreren op het oplossen van complexe problemen, zonder visuele onderbrekingen die de concentratie verstoren. Het is het verschil tussen strijden tegen de omgeving en meegaan met de natuurlijke balans van Reflect.

DE_ Eine ausgewogene Helligkeit

Warum fühlen sich manche Arbeitsräume wie geschaffen für konzentriertes Denken an? Die Antwort liegt oft unter unseren Füßen. Die Geometrie von Reflect schafft eine gleichmäßige, ungestörte Helligkeit, die es dem Geist ermöglicht, sich in komplexe Problemlösungen zu vertiefen, ohne die visuellen Unterbrechungen, die Konzentration zerreißen. Der Unterschied besteht darin, nicht gegen die Umgebung anzukämpfen, sondern mit der natürlichen Balance von Reflect zu fließen.



Colors




Light Art / **Reflect - 569**
LRV: 17,40



Light Art / **Reflect - 419**
LRV: 27,05




Light Art / **Reflect - 559**
LRV: 8,37



Light Art / **Reflect - 935**
LRV: 20,69



Light Art / **Reflect - 979**
LRV: 7,74



Light Art / **Reflect - 927**
LRV: 9,71





Light Art / **Reflect - 627**
LRV: 25,85



Light Art / **Reflect - 614**
LRV: 19,71




Light Art / **Relfect - 703**
LRV: 24,85




Light Art / **Reflect - 714**
LRV: 19,34



Light Art / **Reflect - 733**
LRV: 10,00



Light Art / **Reflect - 731**
LRV: 10,64

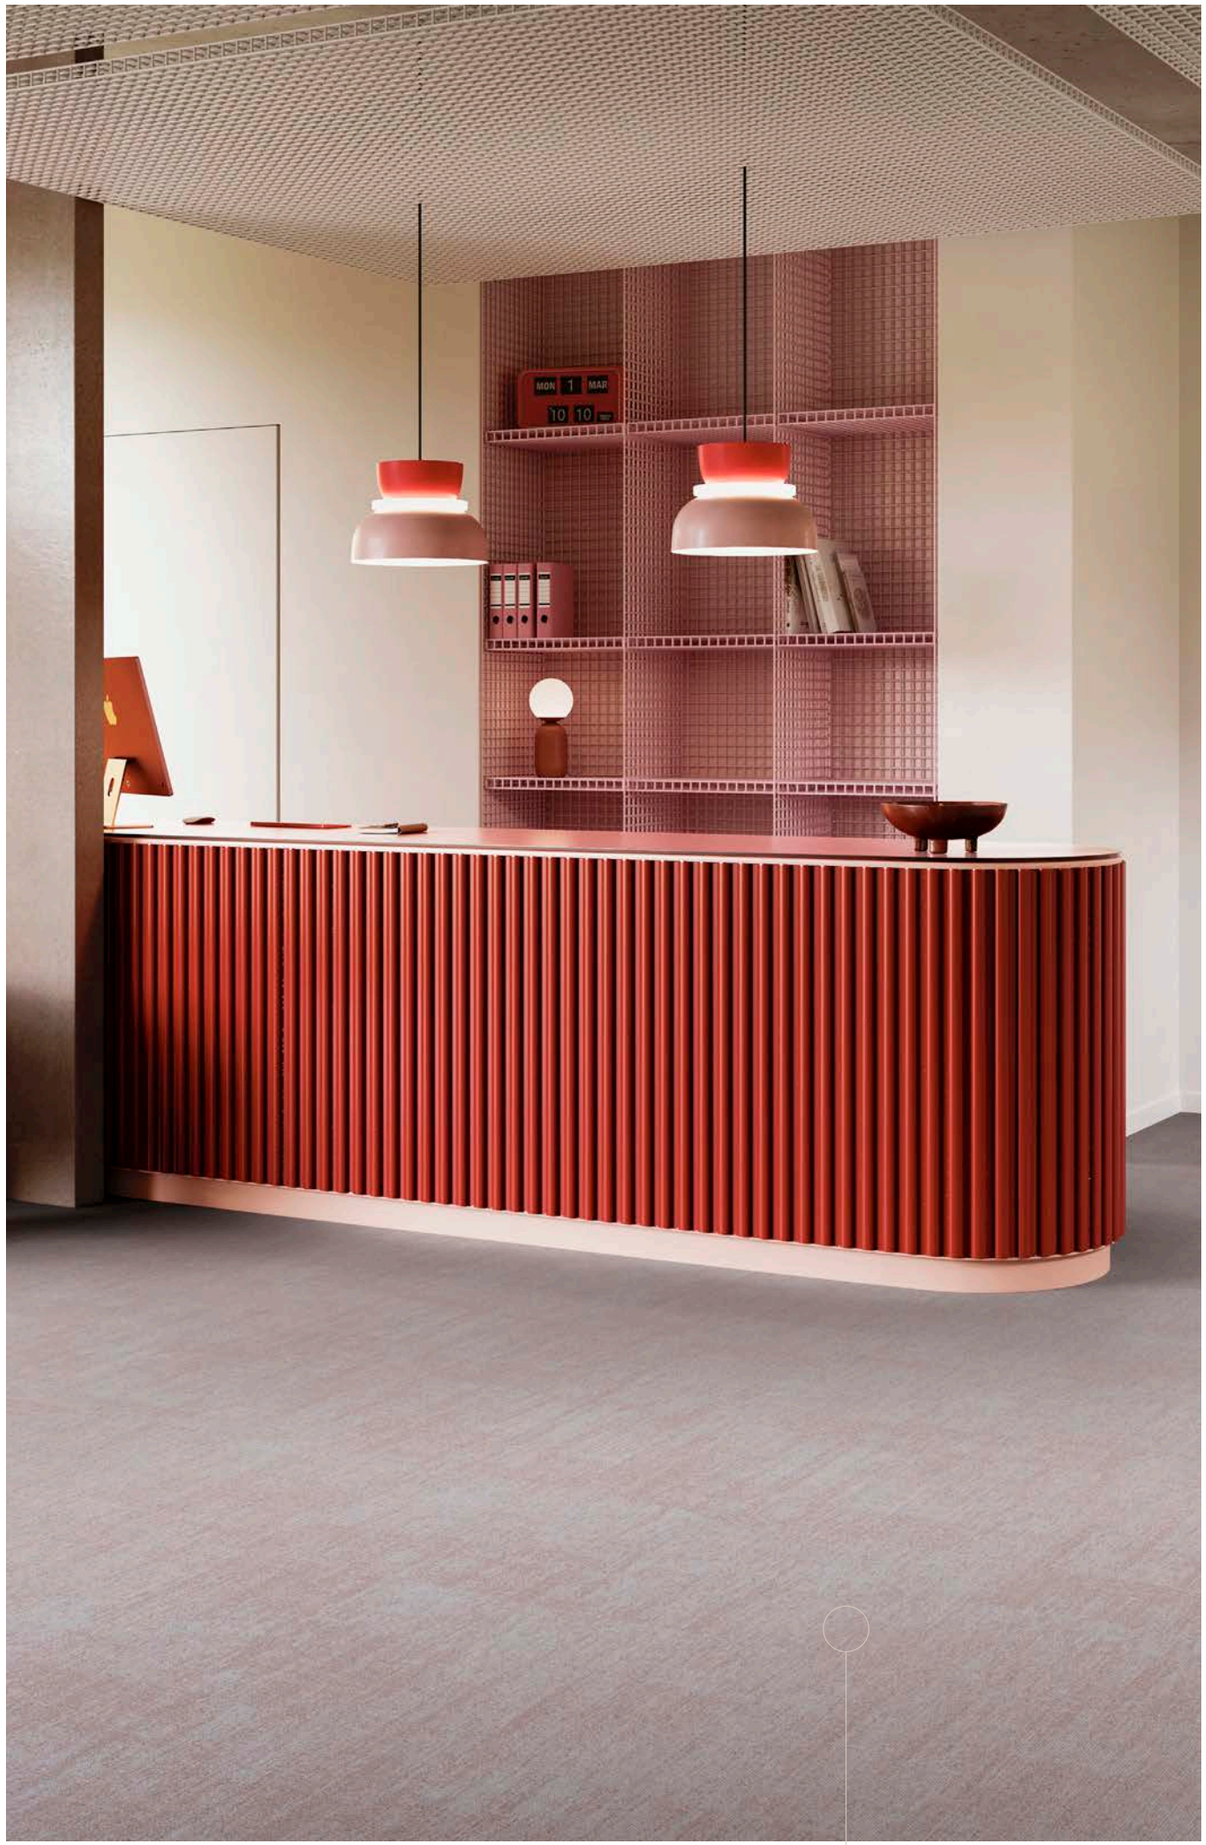

Reflect — **419**

Light Art / Reflect

Carpet Tiles

Mohawk Group

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

Construction Structure - Structuur - Konstruktion		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht		100% solution dyed nylon
Secondary backing Envers - Rug - Beschichtung		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht		± 4000 g/m²
Pile weight Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht		± 540 g/m²
Surface pile weight Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht		± 313 g/m²
Total thickness Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke		± 6,1 mm
Surface pile thickness Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke		± 3,0 mm
Surface pile density Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte		± 0,104 g/cm³
Number of tufts Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl		± 198.394/m²
Wear classification Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung	EN 985	A: intensive use
Fire classification Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Solidité au frottement - Wrijfechtheid - Reibechtheit	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,068m².K/W
Sound absorption Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,02 0,06 0,16 0,28 0,37
Impact sound reduction Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB
Permanent antistatic Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben		12
Size & Packaging Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung		50 x 50 cm 5 m²/box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodis Number Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer		TBC

We reserve all rights for technical improvements. 01/2023



Reflect— 627

Get in touch

EN_ Want to learn more about Mohawk Group's flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered. Go to www.mohawkgroup.eu to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@mohawkgroup.eu.
Get in touch!

FR_ Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de sol Mohawk Group ? Vous avez besoin d'aide pour un projet ? Nous sommes là pour vous. Cliquez sur www.mohawkgroup.eu pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@mohawkgroup.eu Contactez-nous !

NL_ Contacteer ons

Wens je meer info over de vloeroplossingen van Mohawk Group? Of kunnen we je helpen met je boeiend project? We staan voor je klaar. Ga naar www.mohawkgroup.eu om onze collecties te bekijken, stalen bestellen, inspirerende brochures te downloaden. Of kom langs in een van onze showrooms. Je kunt ook een afspraak maken met een van onze gemotiveerde medewerkers: stuur een e-mail naar: info@mohawkgroup.eu Neem zeker contact met ons op!

DE_ Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr über die Bodenbelagslösungen von Mohawk Group erfahren, oder benötigen Sie Hilfe bei einem anspruchsvollen Projekt? Wir sind für Sie da. Besuchen Sie www.mohawkgroup.eu, um in unseren Kollektionen zu stöbern, Muster zu bestellen, inspirierende Broschüren herunterzuladen, oder schauen Sie in einem unserer Showrooms vorbei.Sie können auch per E-Mail einen Termin mit unserem spezialisierten Team vereinbaren: info@mohawkgroup.eu. Kontaktieren Sie uns einfach!

Chrome — **569**

Mohawk Group

www.mohawkgroup.eu